SORTIMENT REINIGUNGSMITTEL

SCALP AQUA 03

KONZENTRIERTE, FETTLÖSENDE, REINIGENDE WASCHLÖSUNG FÜR ALLE FLÄCHENARTEN

SPEZIELL AUF DIE ENTFETTUNG UND REINIGUNG VON SOLARMODULEN ABGESTIMMTE FORMEL

IDEAL FÜR EINE ANWENDUNG PER DROHNE



PRODUKTVORTEILE

- Starke Fettlösekraft
- Ideal für innen und außen
- Hochkonzentriertes Produkt, geruchlos, ohne Nachspülen
- Greift Baumaterialien nicht an
- Schnelle Wirkung
- Sprühbar
- Sehr vielseitig: Fett, Nikotin, Ruß, etc.
- Geeignet zum Entschlacken und Reinigen von Aluminium
- VOC-frei
- Drohne = erhöhte Sicherheit, Zeitersparnis, gleichmäßige Sprühverteilung, Kostenreduktion

VERPACKUNG :

- IN FÄSSERN ZU 200 L
- ZU 20 L, PALETTE MIT 24 X 20 L
- ZU 5 L, PAKET MIT 4 X 5 L
- ALS SPRAY 1 L, PAKET MIT 12 X 1 L
- ZU 1 L, PAKET MIT 12 X 1 L

ANWENDUNGSBEREICHE

Dieses Produkt wurde zur Reinigung und Fettlösung aller synthetischen Flächen entwickelt, die im Bauwesen vorkommen wie Fassadenverkleidungen, PVC, gestrichene Flächen (Waschmittel des Malers), Aluminium, Zink, Messing, galvanisiertem Stahl, Inox, Plastikplanen. Es eignet sich perfekt zur täglichen Reinigung von mineralischen Flächen aus Kacheln, Feinsteinzeug, Marmor usw. und kann zudem als industrielles Reinigungsmittel (Autowaschanlagen usw.) für die mechanischen Teile, Motoren von Stromaggregaten usw. verwendet werden.

Er eignet sich auch für die Anwendung mit einer Drohne, insbesondere zur Reinigung und Entfettung von Fassaden und Wänden – selbst in unzugänglichen oder höher gelegenen Bereichen.

EINSATZ

1. **VERDÜNNUNG:** kann unverdünnt oder zu 5 bis 50 % je nach verschmutzung der fläche verdünnt werden.

SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

2. MATERIALIEN ZUR ANWENDUNG: schwamm, tuch, pulverisator, hochdruckgerät, autowaschanlage, mit Sprühdrohne kompatibel.
Zur verwendung in hochdruckgeräten wird eine konzentration von 1 bis 5 % beim austreten (je nach zustand der fläche) empfohlen. Für eine anwendung durch eintauchen, die teile in dem vorzugsweise auf 70°c erwärmten produkt eintauchen. Etwa zwanzig minuten einwirken lassen. Die teile herausnehmen, abbürsten und mit fließendem wasser abspülen.
3. BEDIENFORM: das produkt vor der anwendung verdünnen. (siehe oben). Das produkt mit dem schwamm auf die fläche auftragen, dann mit einem tuch oder polierwatte abwischen. Kein abspülen notwendig.
4. EINWIRKZEIT: unmittelbare wirkung.
5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: von 5 bis 50°c. Bei extremen temperaturen wird die wirksamkeit reduziert.
6. REINIGUNG VON WERKZEUGEN: die reinigung der werkzeuge erfolgt mit wasser.
7. ERGIEBIGKEIT: je nach verdünnung des produkts.
8. LAGERUNG: das produkt in einem frostfreien lokal vor unwetter und direkten sonnenstrahlen geschützt aufbewahren. Nicht bei einer temperatur von < 5°c aufbewahren.

*die angaben zur ergiebigkeit dienen nur als richtwerte. Diese daten ermöglichen, kostenberechnungen von baustellen zu schätzen. Sie sind unter keinen umständen verbindlich. Allein testversuche können mit genauigkeit die produktmengen bestimmen, die je nach zu behandelnder fläche anzuwenden sind

.


PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Flüssiges Reinigungsmittel
- Gelbe fluoreszierende Flüssigkeit
- Volumengewicht von 1.06 +/- 0.03 g /cm3 bei 20°C
- pH-Wert: 10,5
- Frostempfindlich, aber reversible
- Flammpunkt: Keiner

SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. SCHUTZ DER FLÄCHEN: Stellt keine besonderen Gefahren für die Materialien dar. VORSICHT, bei Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, SCALP AQUA 04 verwenden.
2. SCHUTZ DER PERSONEN: Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Bei Projektion in die Augen oder auf die Haut mit Wasser waschen.

Wichtig: Der Inhalt dieser Informationen entstammt unserer Produkterfahrung. Er kann uns nicht für den jeweiligen Gebrauchsfall haftbar machen. In Anbetracht der besonderen Spezifitäten jeder Fläche (Abnutzung, Beeinträchtigung der Integralität und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und zur Vermeidung jeglicher Beschädigung der zu behandelnden Fläche ist es notwendig, einen Testversuch mit dem Scalp Produkt auf einer kleinen zu behandelnden Fläche unter Einhaltung der Anwendungsprozedur durchzuführen, um das Ausbleiben jeglicher Beeinträchtigung sicherzustellen. Sehen Sie das Sicherheitsdatenblatt ein (SDB).

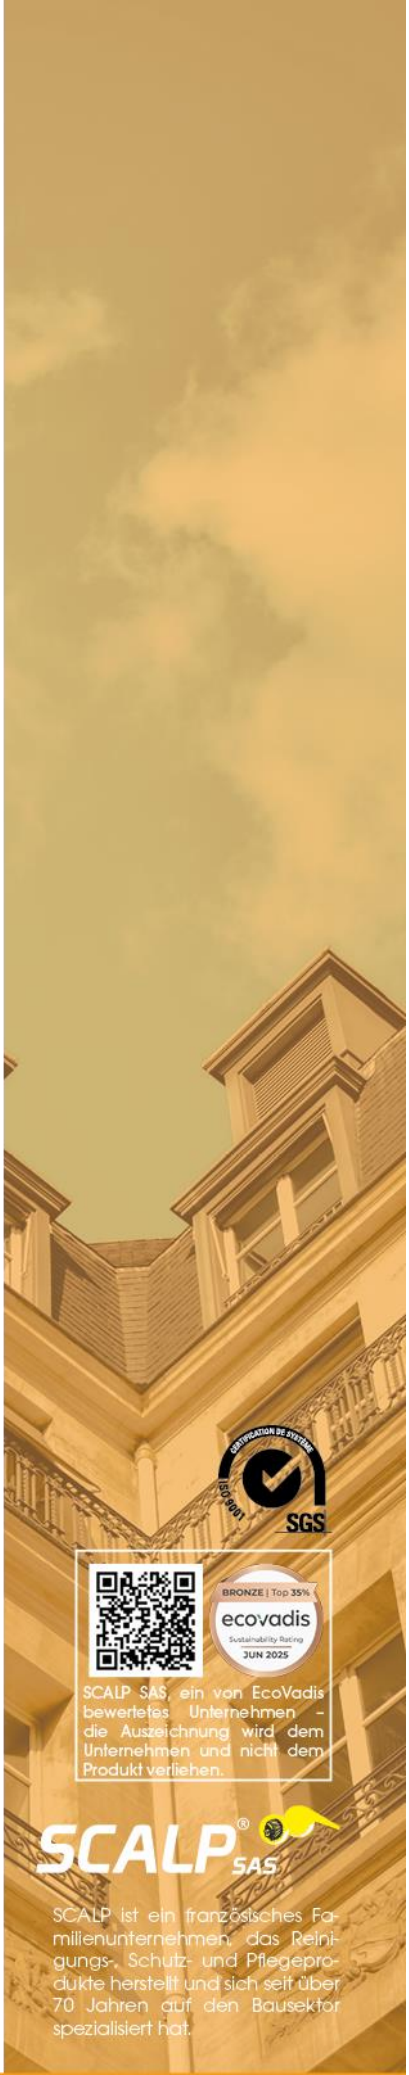

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr